
저속 실린더

가이드 부착 지그 실린더

사용저속범위
5~200 mm/s

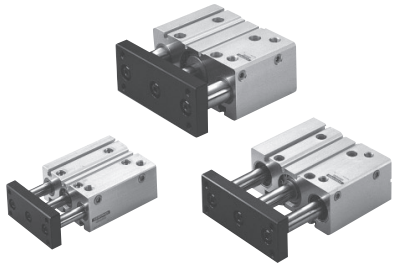

주문 기호

■ 실린더직경
12 : ϕ12
16 : ϕ16
20 : ϕ20
25 : ϕ25
32 : ϕ32
40 : ϕ40
50 : ϕ50
63 : ϕ63

■ 스트로크

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
ZE135 : 2선식, 무접점타입
ZE155 : 3선식, 무접점타입
ZE235 : 2선식, 무접점타입
ZE255 : 3선식, 무접점타입
ZE101 : 표시등없음, 유접점타입注
ZE102 : 표시등부착, 유접점타입注
ZE201 : 표시등없음, 유접점타입注
ZE202 : 표시등부착, 유접점타입注

■ 리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
2 : 2개 부착
3 : 3개 부착
n : n개 부착

T - SG DA Q

- T : 저속사양
- SG : 가이드 부착 지그 실린더
- DA : 복동형
- Q : 구름 축수 타입

12	×	10·20·30·40·50·75·100	무기입 -ZE135 -ZE155 -ZE235 -ZE255 -ZE101 -ZE102 -ZE201 -ZE202	A B	1 2 3 n
16	×				
20	×	10·20·30·40·50·75·100·125 150·175·200			
25	×				
32	×				
40	×				
50	×				
63	×				

※ 양 로드 실린더에는 대응하지 않습니다. 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.
注 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 534 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 속도 범위 : 5~200mm/s
2. 급유 불가