
저속 실린더

펜 실린더

사용저속범위
1~200 mm/s

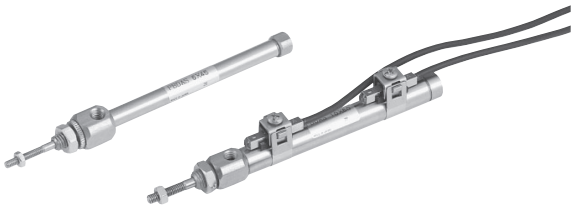

주문 기호

■ 기능
무기입 : 표준형
S : 센서 실린더 사양

■ 실린더직경
6 : ϕ6
10 : ϕ10
16 : ϕ16

■ 헤드 커버 배관
무기입 : 축 방향 배관
A : 횡 방향 배관
M : 횡 방향 배관 마운트나사 부착

■ 스트로크

■ 배관 접속구
무기입 : M5×0.8
M3 : M3×0.5 (ϕ6에만)

■ 설치 형식
무기입 : 기본형
1 : 양 풋형
1A : 편 풋형
3 : 플랜지형

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
ZC253 : 3선식, 무접점타입
ZC230 : 2선식, 무접점타입
ZC201 : 표시등없음, 유접점타입注1
ZC205 : 표시등부착, 유접점타입注1

■ 리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
2 : 2개 부착
3 : 3개 부착
n : n개 부착

T - PB DA □ □ × □ □ □ □ □ □

				무기입	무기입	무기입	무기입		
	6注2	×	5·10·15·20·25·30·35·40·45·50·55·60	-A -M	-M3	-1 -1A -3	-ZC253 -ZC230 -ZC201 -ZC205	A B	1 2 3 n
S		×							
	10注2	×	5·10·15·20·25·30·35·40·45·50·55·60						
S		×							
	16	×	5·10·15·20·25·30·35·40·45·50·55·60·75·75·100						
S		×							

T : 저속사양
PB : 펜 실린더
DA : 복동형

※ 양 로드 실린더 또는 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.

注1 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.
2 : ϕ6, ϕ10을 1mm/s로 사용할 경우는, 0.4MPa 이상의 공기압을 인가해 주십시오.

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 147 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 온도 범위 : 1~200mm/s
2. 급유 불가