
저속 실린더

트윈 로드 실린더

사용저속범위
1~200 mm/s

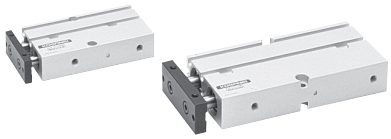

주문 기호

■ 실린더직경
6 : ϕ6
10 : ϕ10
16 : ϕ16
20 : ϕ20
25 : ϕ25
32 : ϕ32

■ 스트로크

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
ZC130 : 2선식, 무접점타입
ZC153 : 3선식, 무접점타입
CS5T : 표시등없음, 유접점타입注1
CS11T : 표시등부착, 유접점타입注1
ZE135 : 2선식, 무접점타입
ZE155 : 3선식, 무접점타입
ZE235 : 2선식, 무접점타입
ZE255 : 3선식, 무접점타입
ZE101 : 표시등없음, 유접점타입注1
ZE102 : 표시등부착, 유접점타입注1
ZE201 : 표시등없음, 유접점타입注1
ZE202 : 표시등부착, 유접점타입注1

■ 리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
2 : 2개 부착

T - □ **DA** — □ × □ □ □

6注2	×	**10·20·30·40·50**	무기입 **-ZC130 -ZC153 -CS5T -CS11T**	**A**	**1**
10	×	**10·20·30·40·50·60·70**	무기입 **-ZE101 -ZE135 -ZE102 -ZE155 -ZE201 -ZE235 -ZE202 -ZE255**	**B**	**2**
16	×	**10·20·30·40·50·60·70 80·90·100**			
20	×				
25	×				
32	×				

※ 양 로드 실린더에는 대응하지 않습니다. 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.

注1 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.
2 : ϕ6을 1mm/s로 사용할 경우는, 0.4MPa 이상의 공기압을 인가해 주십시오.

복동형

T : 트윈 로드 실린더 (ϕ6에만)
TB : 트윈 로드 실린더 B시리즈

저속사양

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 574 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 온도 범위 : 1~200mm/s
2. 급유 불가