CS5T□ · CS11T□

EMC 지령적합품

유접점 센서 스위치



대응 실린더

●노크 실린더 복동형 ●멀티 마운트 실린더 ●다이너 실린더 ●**SD**실린더 ●**TDA** ϕ **6**●**AMT**●**ARTB**
●**ACY**(중간 스토퍼용) ●**ORK** ϕ **16**●**RAP**●**RAN**●스윙 실린더


사양

항목 \ 형식	**CS5T**□	**CS11T**□
배선 방식	2선식	
부하전압	DC5～28V AC85～115V(r.m.s.)	DC10～28V
부하전류	DC0.1～40mA AC2～25mA	DC5～40mA
내부강하전압注1	0.1V MAX.(부하전류 40mA시)	2.1V MAX.(부하전류 40mA시)
누설전류	0mA	
응답시간	1ms MAX.	
절연저항	100MΩ MIN.(DC500V메가에서, 케이스−리드선 단말 사이)	
내전압	AC1500V(50/60Hz)1분간 (케이스−리드선 단말 사이)	AC1000V(50/60Hz)1분간 (케이스−리드선 단말 사이)
내충격注2	294.2m/s²(비반복)	
내진동注2	88.3m/s²(복진폭1.5mm·10～55Hz) 공진 주파수 2750±250Hz	
보호구조	IP67(IEC규격), JIS C0920(방침형)	
작동표시	−	ON시 빨간색 LED인디케이터 점등
리드선注3	PVC 0.2SQ×2심× ℓ	
주위온도	0～60℃	
보존온도범위	−10～70℃	
접점보호대책	필요(1251페이지의 접점 보호 대책을 참고해 주십시오.)	
질량	20g(리드선길이A : 1000mm의 경우)	


注1 : 내부 강하 전압은 부하 전류에 따라 변동합니다.
2 : 자사 시험 규격에 따름
3 : 리드선 길이 ℓ A : 1000mm, B : 3000mm

내부회로

CS5T□




CS11T□



치수도 (mm)

CS5T□

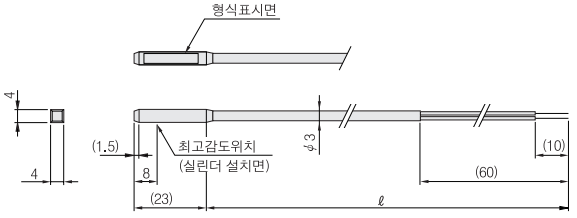

CS11T□

