ZC601□ • ZC605□

EMC 지령적합품





유접점 센서 스위치

대응 실린더
● 액시스 실린더


사양

항목 \ 형식	ZC601□		ZC605□
배선 방식	2선식		
부하전압	DC5～28V	AC85～115V(r.m.s.)	DC10～28V
부하전류	DC0.1～40mA	AC2～25mA	DC5～40mA
내부강하전압注1	0.1V MAX.(부하전류 40mA시)		2.1V MAX.(부하전류 40mA시)
누설전류	0mA		
응답시간	1ms MAX.		
절연저항	100MΩ MIN.(DC500V메가에서, 케이스-리드선 단말 사이)		
내전압	AC1500V(50/60Hz)1분간 (케이스-리드선 단말 사이)		AC1000V(50/60Hz)1분간 (케이스-리드선 단말 사이)
내충격注2	294.2m/s²(비반복)		
내진동注2	88.3m/s²(복진폭1.5mm・10～55Hz) 공진 주파수2750±250Hz		
보호구조	IP67(IEC규격), JIS C0920(방침형)		
작동표시	–		ON시 빨간색 LED인디케이터 점등
리드선注3	PVC 0.2SQ×2심×ℓ		
주위온도	0～60℃		
보존온도범위	−10～70℃		
접점보호대책	필요(1251페이지의 접점 보호 대책을 참고해 주십시오.)		
질량	20g(리드선길이A：1000mm의 경우)		


注1：내부 강하 전압은 부하 전류에 따라 변동합니다.
2：자사 시험 규격에 따름
3：리드선 길이 ℓ A：1000mm, B：3000mm

내부회로

ZC601□




ZC605□



치수도 (mm)

ZC601□

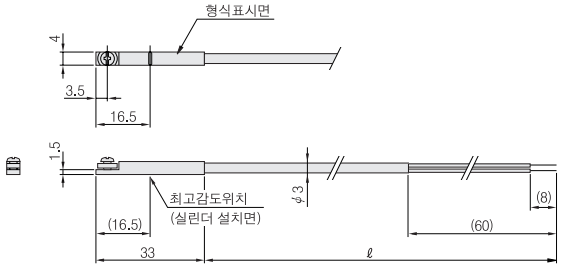

ZC605□

