전자밸브 126시리즈

직동형2포트

표시기호

NC	NO
	
126E1	**126E1-11**

기본 형식과 밸브 기능

항목 \ 형식	126E1	126E1-11
포지션 수	2	
포트수	2	
밸브기능	싱글 솔레노이드	
	항상 닫힘 (NC표준)	항상 열림 (NO 옵션)

사양


항목 \ 형식		126E1	126E1-11
사용 유체		공기	
작동방식		직동형	
유량 특성	음속컨덕턴스C dm³/(s·bar)注	1.1	
	유효단면적[Cv값] mm²	5.5[0.27]	
배관접속구경		Rc	1/4
급유		불필요	
사용압력범위		MPa	0~0.5
보증내압력		MPa	0.75
응답시간 ON시/OFF시	ON	ms	30
	OFF	ms	30
최고작동빈도		Hz	4
자기유지에 필요한 최소 여자(勵磁)시간		ms	—
사용온도범위 (주위공기와 사용 유체)		℃	0~60
설치 방향			자유
질량		kg	0.3

注 : 음속 컨덕턴스의 값은 계산 값으로 실측 값이 아닙니다.


전기사양

항목 \ 솔레노이드형식		싱글 솔레노이드(E1)
전압의 종류	V	「전압의 종류와 전류 값」을 참고해 주십시오.
전압 범위	%	사용 전압의 ±10%
전류 값	mA	「전압의 종류와 전류 값」을 참고해 주십시오.
통전 방법		연속 통전형
절연의 종류		B종
결선 방식		그로밋 형
리드선의 길이	mm	약 300

내부 구조와 주요부 재질

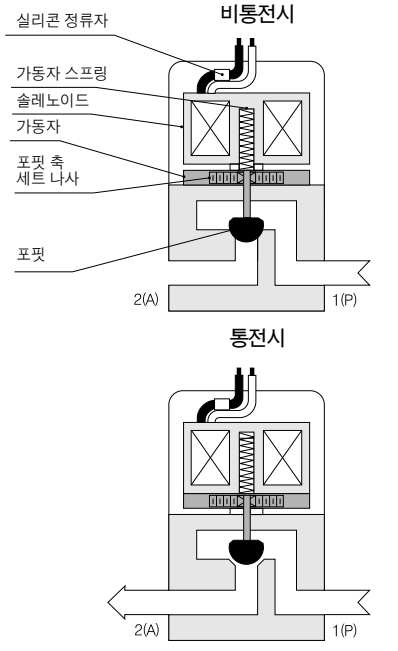

유량 특성

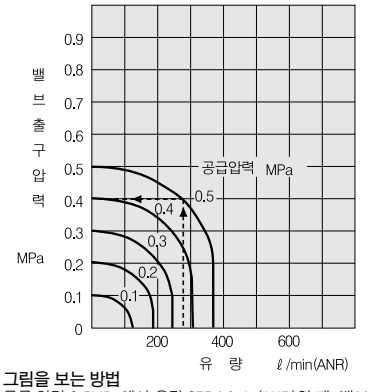


그림을 보는 방법
공급 압력 0.5MPa에서 유량 275 ℓ/min(ANR)일 때, 밸브 출구 압력은 0.4MPa가 됩니다.

● 매니폴드
062시리즈의 매니폴드 베이스와 공통입니다.
467페이지를 참고해 주십시오.

주요부 재질

명칭	재질
본체	알루미늄합금(알마이트)
포핏 축	황동
포핏	합성 고무
패킹	

주문기호



밸브기능

기호	사양
무기입	NC(항상 닫힘)
11	NO(항상열림)

옵션

기호	사양
21	설치 베이스 부착

결선 방식

기호	사양
무기입	그로밋
37	컨지트
T	터미널박스 부착

전압

기호	사양
AC100V	AC100V 50/60HZ
AC200V	AC200V 50/60HZ
DC24V	DC24V


注1, 2를 참고해 주십시오.
이 이외의 전압은 455페이지를 참고해 주십시오.

注1 : AC110V와 220V의 경우는 Hz도 지정해 주십시오.
2 : 기호는 숫자가 작은 순서로, 다음에 알파벳을 기입해 주십시오.


예 **126E1**-21-AC100V

치수도 (mm)

●표준형 126E1

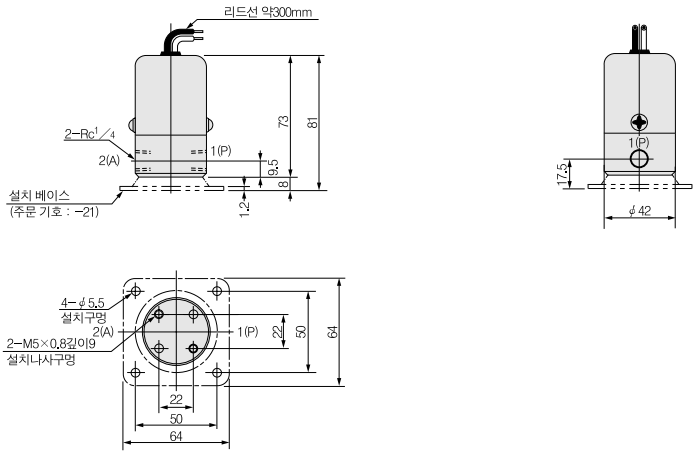

●컨지트커버 부착 126E1-37

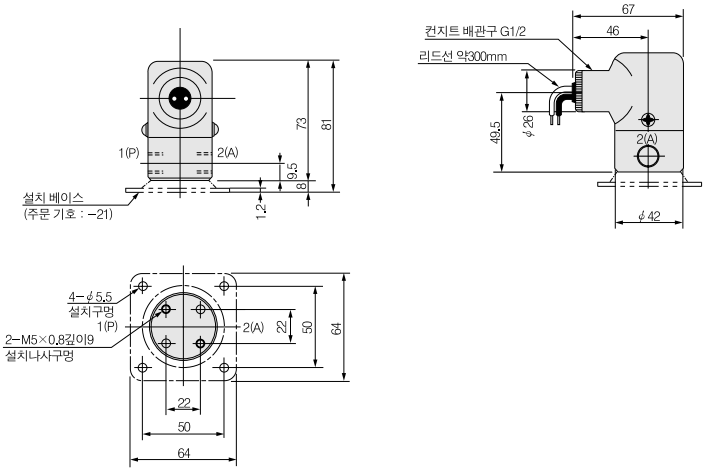

●터미널박스 부착 126E1-T

