
수동 밸브

레버형 3포지션 5포트

표시 기호

5포트(익저스트 센터)



250-4H, 2503-4H

사양

항목 \ 기본형식		250-4H	2503-4H
배관접속구경		Rc1/4	Rc3/8
사용유체		공기	
사용압력범위	MPa	0.1～0.9	
보증 내압력	MPa	1.35	
사용온도범위 (주위공기와 사용유체)	℃	5～60	
유량 특성	음속컨덕턴스C dm³/(s·bar)注	3.0	
	유효단면적[Cv값] mm²	15[0.76]	
밸브 스트로크	mm	1.6	
급유		불필요	
질량	kg	0.6	

注 : 음속 컨덕턴스의 값은 계산 값으로 실측 값이 아닙니다.

주문 기호




기본형식

기본형식	배관구경
250-4H	Rc1/4
2503-4H	Rc3/8


예 : 250-4H
2503-4H

유량 특성




그림을 보는 방법
공급 압력 0.5MPa에서 유량 740 ℓ/min(ANR)일 때, 밸브 출구 압력은 0.4MPa가 됩니다.

레버 위치와 공기의 흐름

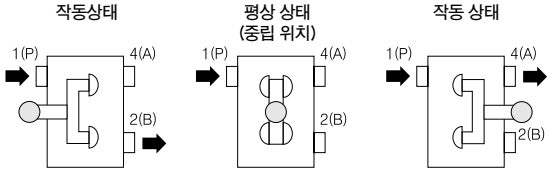


내부 구조와 주요부 재질

평상상태



작동상태



명칭	재질
본체	알루미늄합금(알마이트)
주축	황동
다이어프램	합성 고무

치수도 (mm)

