
잔압 배기밸브

300V • 600V

● 뉴트럴 상태가 없이, 급기↔배기의 변경이 안전하고 확실.
● 배기 포트에는 급격한 배기를 억제하는 오리피스를 설정.




표시 기호



사양


항목 \ 형식		300V-01	300V-02	300V-03	600V-04
사용 유체		공기			
조작 방식		수동방식 노브형			
포지션 수 · 포트 수		2 포지션 · 3 포트			
유효단면적(Cv값) mm²	P • A	15(0.83)	27(1.50)	40(2.22)	55(3.06)
	R	10(0.56)			
배관 접속 구경 Rc	P • A	1/8	1/4	3/8	1/2
	R	1/4			
사용 압력 범위 MPa		0～0.9			
보증 내압력 MPa		1.32			
사용 온도 범위(주위와 사용 유체) ℃		5～60			
설치 방향		자유			
급유		필요 없음			
질량 kg		0.22	0.21	0.20	0.25
재질	본체	알루미늄 다이캐스트			
	노브	수지			
노브 조작력 N • cm		0.69			
노브 조작 각도		90°			

주문 기호

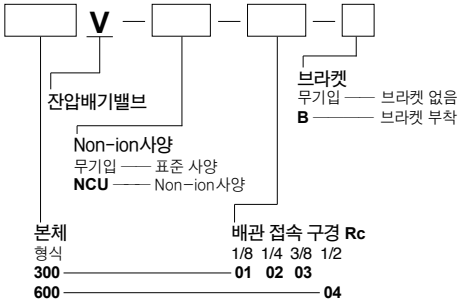

注 : 브라켓의 주문기호, 치수에 대해서는 44, 45페이지를 참조하여 주십시오.


내부 구조

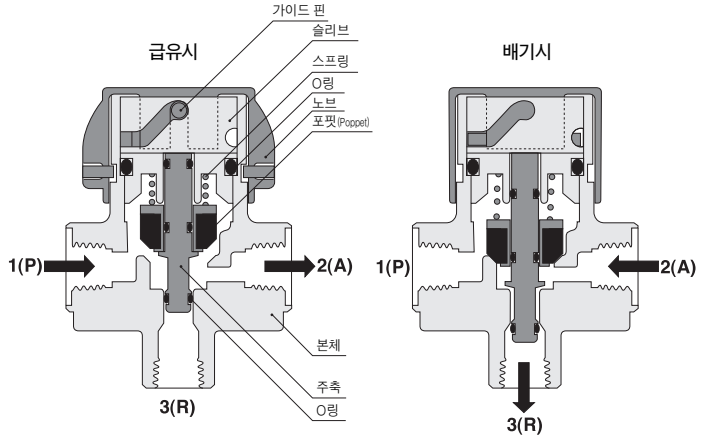


유량 특성

급기 유량


300V-01




300V-02



300V-03




600V-04



그림을 보는 방법
공급 압력 0.5MPa에서 유량 720 ℓ/mm(ANR)일 때의 밸브 출구 압력은 0.4MPa이 됩니다.

배기 유량


300V-□ • 600V-04



잔압 배기밸브 치수도 (mm)

EX-VAL

300V

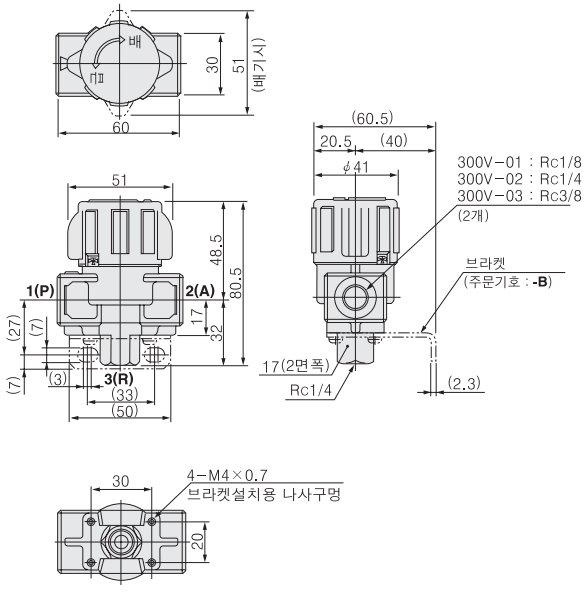

600V

