스피드 컨트롤러 TSC 시리즈

M5 × 0.8, 클램프 피팅 설치

● 퀜 실린더, 지그 실린더에 최적인 소형, 경량.
● 설치 형태를 자유자재로 설정할 수 있는 풍부한 베리에이션(Variation)
● 배관 방향을 선택할 수 있는 스트레이트형과 L형의 2타입.




TSC-L


TSC-L-BF



TSC-F-BF

표시 기호



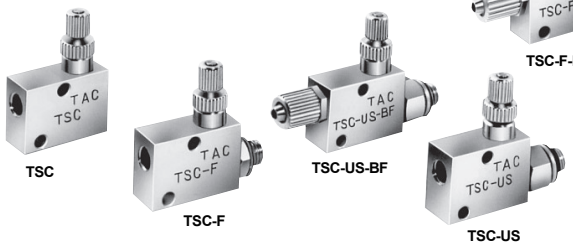

TSC

TSC-F

TSC-US-BF

TSC-US

사양

항목 \ 형식		TSC	TSC-F	TSC-F-BF	TSC-US	TSC-US-BF	TSC-L	TSC-L-BF
배관 방법과 배관 접속 구경	제어류(流) P	암나사 M5×0.8	수나사 M5×0.8		유니언 수나사 M5×0.8		수나사 M5×0.8	
	제어류(流) A	암나사 M5×0.8		우레탄 튜브 φ4×2.5용 클램프 피팅	암나사 M5×0.8	우레탄 튜브 φ4×2.5용 클램프 피팅	암나사 M5×0.8	우레탄 튜브 φ4×2.5용 클램프 피팅
사용 유체		공기						
사용 압력 범위	MPa	0～0.9						
보증 내압력	MPa	1.32						
크래킹 압력크래킹 압력	MPa	0.05						
사용 온도 범위	℃	5～60						
질량	g	16	18	20.5	19	21.5	15	17


주문 기호

□ — □

형식
TSC
TSC-F
TSC-F-BF
TSC-US
TSC-US-BF
TSC-L
TSC-L-BF

Non-ion사양
무기입 —— 표준 사양
NCU —— Non-ion 사양

내부 구조와 각부 명칭

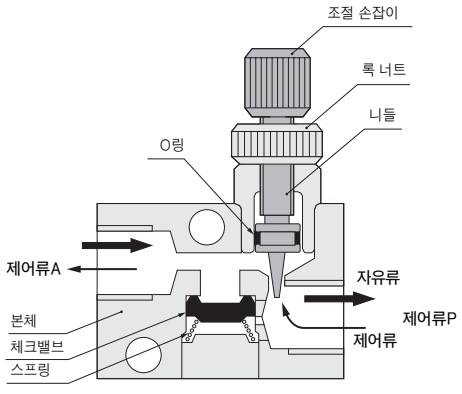

주요부 재질


명칭	재 질
본체	황동(전기 니켈 도금)
니들	스테인리스
록 너트	황동(전기 니켈 도금)
체크밸브	합성 고무(NBR)
O링	
조절 손잡이	황동(전기 니켈 도금)

치수도 (mm)


● 스트레이트형

SC-TSC


●TSC




●TSC-F




●TSC-F-BF

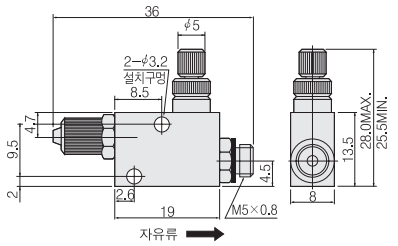

●TSC-US

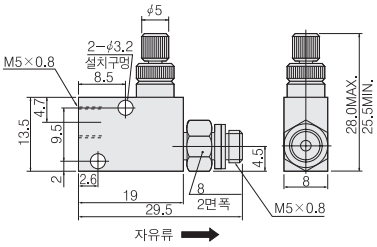


●TSC-US-BF

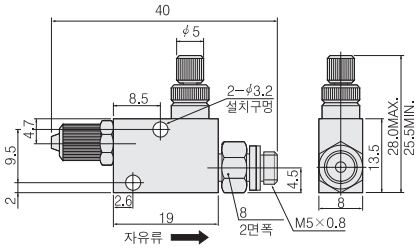


● L형

●TSC-L




●TSC-L-BF



유량 특성

●제어류

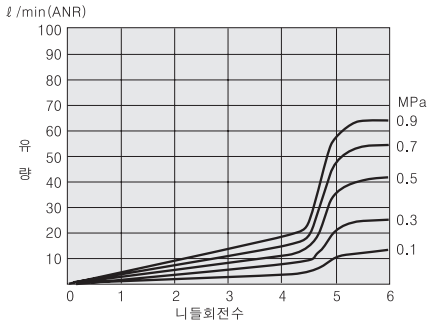

●자유류

