
스피드 컨트롤러 SC 시리즈

M5 × 0.8, Rc1/8

● 팬 실린더, 지그 실린더, 슬림 실린더에 최적인 소형, 경량.
● 스트레이트형이나 L형을 구비하여 설치 형태는 자유자재.
● 유니언 타입은 배관 또는 니들의 방향을 자유롭게 설정할 수 있습니다.



표시 기호



사양

항목 \ 형식		SC0	SC0-F	SC0-US	SC0-UL	SC1	SC2
배관 방식		암나사	수나사	유니언 수나사		암나사	
				스트레이트	엘보우		
배관 접속 구경		M5 × 0.8					Rc1/8
사용 압력 범위	MPa	0 ~ 0.9					
보증 내압력	MPa	1.32					
크래킹 압력	MPa	0.05				0.04	0.03
사용 온도 범위	℃	5 ~ 60					
질량	g	30		35	36	88	55

주문 기호


□ — □

형식
SC0
SC0-F
SC0-US
SC0-UL
SC1
SC2


Non-ion사양
무기입 —— 표준 사양
NCU —— Non-ion 사양

내부 구조와 각부 명칭


●SC0

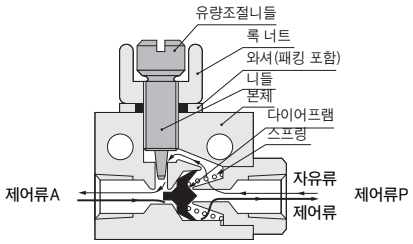

●SC1

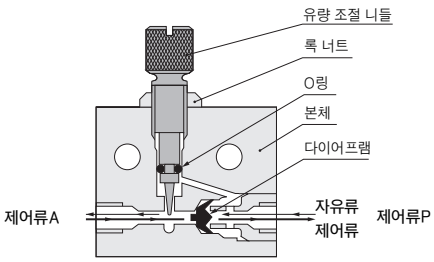

●SC2

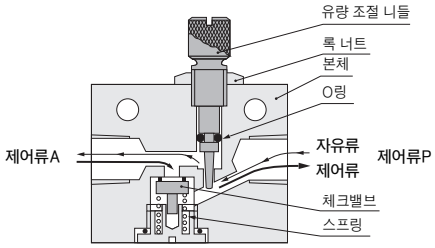


주요부 재질

명칭	재 질
본체	황동(전기 니켈 도금)注
니들	스테인리스
록 너트	황동(전기 니켈 도금)
체크밸브	합성 고무(NBR)
O링	
조절 손잡이	황동(전기 니켈 도금)

注 : SC2는 알루미늄 합금(알마이트)


치수도 (mm)

●SC0

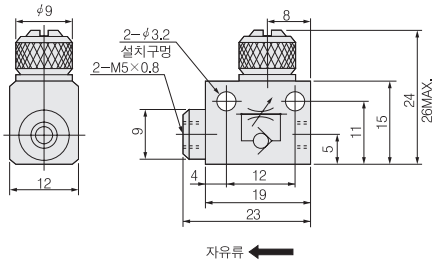


●SC0-US


SC-SC CAD

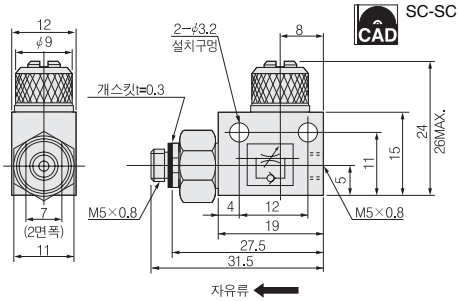


●SC0-F




●SC0-UL

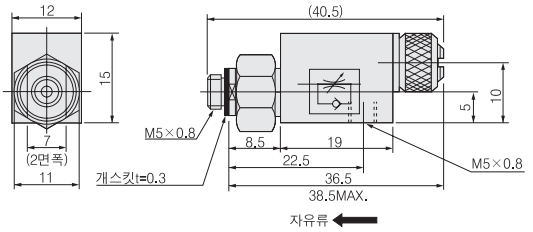

●SC1

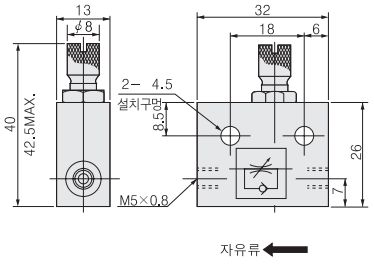



●SC2

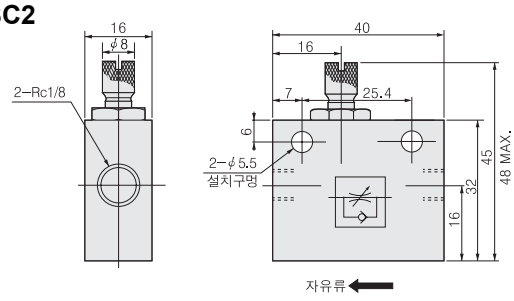


유량 특성


●SC0





●SC1





●SC2

