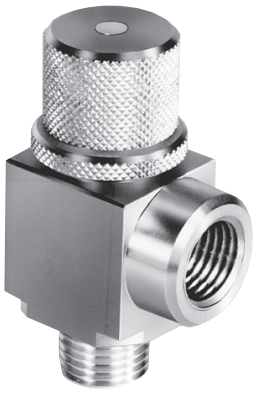
스피드 컨트롤러 SCL 시리즈


수나사 부, R1/8, R1/4
암나사 부, Rc1/8, Rc1/4

- 슬림 실린더 등에 최적인 소형, 경량.
- 실린더 배관 포트에 직접 연결할 수 있어 배관공 인원수, 배관재를 줄여줍니다..
- L형에 배관할 수 있어 장치가 소형화됩니다.


SCL1


SCL2


표시 기호




사양

항목 \ 형식		SCL1	SCL2
설치 방식		수나사 방식으로 실린더에 직접 설치	
배관 접속 구경		R1/8 제어류P 수나사 A암나사 Rc1/8	R1/4 제어류P 수나사 A암나사 Rc1/4
사용 유체		공기	
사용 압력 범위	MPa	0～0.9	
보증 내압력	MPa	1.32	
크래킹 압력	MPa	0.06	
사용 온도 범위	℃	5～60	
질량	g	46	125
재질	본체	황동(전기 니켈 도금)	
	니들	스테인리스	
	패킹	합성 고무	

주문 기호




내부 구조와 각부 명칭




치수도 (mm)

●SCL1

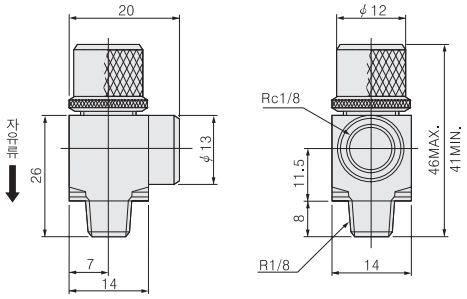


●SCL2

SC-SCL

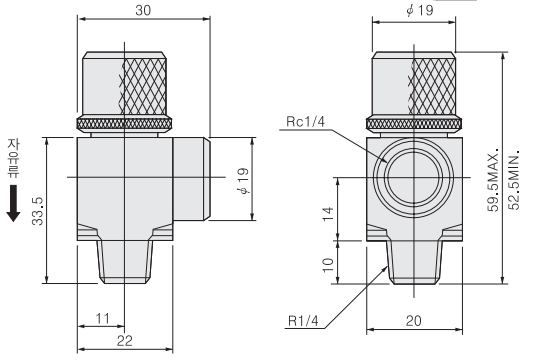

유량 특성

●SCL1

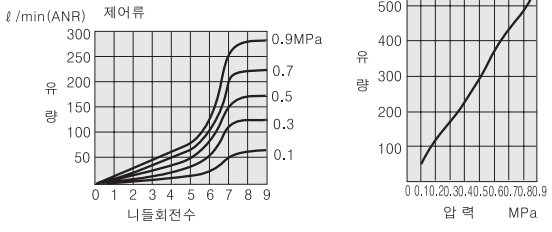

●SCL2

