나일론 튜브

나일론 튜브
TAC 피팅 전용 나일론 튜브

● 나일론 튜브
흡수율이 낮고, 내수(耐水)성, 치수 안정성이 뛰어납니다.
내마찰, 내굴곡피로가 뛰어납니다.
내한(耐寒)성, 내후(候)성이 뛰어납니다.

● TAC 피팅 전용 나일론 튜브
나일론 튜브의 특성을 살린 TAC피팅 전용의 튜브입니다.


사양

항목 \ 명칭 / 형식		나일론 튜브						TAC 피팅 전용 나일론 튜브		
		N4-B	N6-B	N8-B	N10-B	N12-B	N16-B	N3.2	N5	N6
외경×내경	mm	4×2.5	6×4	8×6	10×7.5	12×9	16×13	3.2×2.4	5×3	6×4
사용 유체		공기 · 진공 (−99.99～0kPa)						공기 · 진공 (−99.99～0kPa)		
사용 온도 범위注1	℃	−40～70						0～80		
재질		나일론12						나일론12		
최소 곡률 반경注2	mm	15(20)	25(30)	50(50)	60(80)	70(150)	130(500)	13	15	20
색		검은색						흰색		
단위 질량	g/m	8.5	19.5	27.5	42	62	84	3.6	11.7	15
표준 조장	m	20 또는 100					20	20		
판매 단위		1롤 (20또는 100m)					1롤 (20m)	1롤 (20m)		


注1 : 사용 온도 범위는, 튜브가 정지(靜止) 상태일 때의 값입니다. 튜브를 요동시킬 경우의 사용 온도 범위에 대해서는 가까운 영업소에 문의해 주십시오.
2 : 나일론 튜브를 퀵 피팅에 사용할 경우에는, 최소 곡률 반경을 (　)안의 치수 이상으로 사용해 주십시오.

주문 기호

● 나일론 튜브

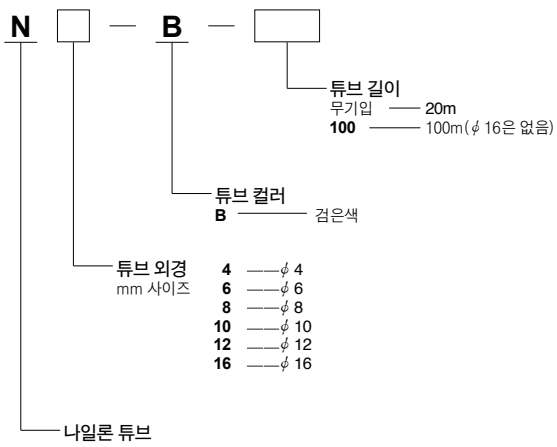


● TAC 피팅 전용 나일론 튜브



사용 온도와 사용 압력 · 파괴 압력

● 나일론 튜브

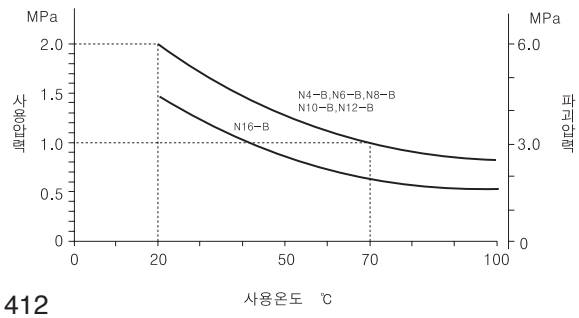

● TAC 피팅 전용 나일론 튜브

