우레탄 튜브

우레탄 튜브 · 전도성 우레탄 튜브

● 우레탄 튜브
유연하기 때문에 최소 곡률 반경을 작게 할 수 있습니다.
내후성, 특히 오존에 대해서 뛰어납니다.
대유성이 뛰어납니다.

● 전도성 우레탄 튜브
정전기 방지 대책이 완료된 튜브입니다.

사양

● 우레탄 튜브

항목 \ 명칭	형식	U2	U3	U4	U6	U8	U10	U12
외경×내경	mm	1.8×1	3×1.5	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8
사용 유체		공기						
사용 압력 범위	정압	0～0.8MPa(20℃일 때)						
	부압	−99.9～0kPa						
사용 온도 범위注	℃	−15～60						
재질		폴리 우레탄						
최소 곡률 반경	mm	4	7	10	15	20	27	35
색		검은색 · 투명 · 반투명	검은색 · 오렌지색 · 노란색 · 녹색 · 우유색 · 파란색 · 빨간색 · 투명 · 반투명					
단위 질량	g/m	2.1	6.5	9	19	36	54	74
판매 단위		1롤 (20m)	1롤 (20 또는 100m)					

注 : 사용 온도 범위는, 튜브가 정지(靜止) 상태일 때의 값입니다. 튜브를 요동시킬 경우의 사용 온도 범위에 대해서는 가까운 영업소에 문의해 주십시오.

● 전도성 우레탄 튜브

항목 \ 명칭	형식	전도성 우레탄 튜브 U2A-B
외경×내경	mm	1.8×1
사용 유체		공기
사용 압력 범위	정압	0～0.7MPa(20℃일때)
	부압	−99.9～0kPa
사용 온도 범위	℃	−15～60
재질		폴리 우레탄
전도율	Ω	1×10^{6}～10^{8}
최소 곡률 반경	mm	4
색		검은색
단위 질량	g/m	2.1
판매 단위		1롤 (20m)

주문기호

● 우레탄 튜브

U □ — □ — □

- 튜브 길이注2
  - 무기입 — 20m
  - 100 — 100m
- 튜브 컬러注1
  - B — 검은색
  - O — 오렌지색
  - Y — 노란색
  - G — 녹색
  - W — 우유색
  - BU — 파란색
  - R — 빨간색
  - C — 투명
  - CB — 반투명
- 튜브 외경 mm 사이즈
  - 2 — φ 1.8注1
  - 3 — φ 3
  - 4 — φ 4
  - 6 — φ 6
  - 8 — φ 8
  - 10 — φ 10
  - 12 — φ 12
- 우레탄 튜브

注1 : φ1.8의 튜브 컬러는 검은색(−B), 투명(−C), 투명 파란색(−CB) 뿐입니다.
2 : φ1.8의 튜브는 20m 뿐입니다.


● 전도성 우레탄 튜브

U2A - B

- 색 B : 검은색
- 전도성
- 튜브 외경 2 : φ 1.8
- 우레탄 튜브

파괴 압력 사용 압력 · 사용 온도

● 우레탄 튜브

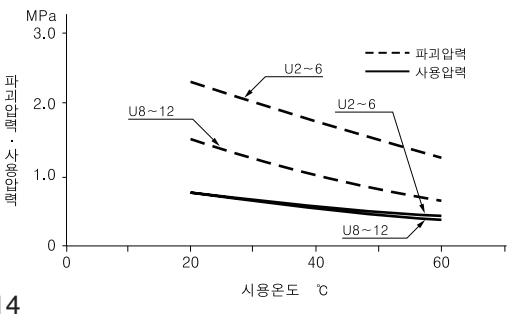

● 전도성 우레탄 튜브

