소프트 나일론 튜브


● 소프트 나일론 튜브
내수성, 치수 안정성, 내후성이 뛰어난 나일론 튜브의 특성을 그대로 유지한 채 유연성을 더함.
튜브 컬러는 6색 표준. (φ4~φ12의 모든 사이즈 대응)

사양

항목 \ 명칭	형식	소프트 나일론 튜브				
		SN4	SN6	SN8	SN10	SN12
외경×내경	mm	4×2.5	6×4	8×6	10×7.5	12×9
사용 유체		공기				
사용 압력 범위	정압	0~1.0MPa(20℃일때)				
	부압	−99.9~0kPa				
사용 온도 범위注	℃	−40~70				
재질		나일론12				
최소 곡률 반경	mm	13	17	35	42	52
색		검은색 · 녹색 · 빨간색 · 파란색 · 노란색 · 반투명				
단위 질량	g/m	8.5	19.5	27.5	42	62
판매 단위		1롤 (20또는 100m)				

注 : 사용 온도 범위는, 튜브를 요동시킬 경우의 사용 온도 범위에 대해서는 가까운 영업소에 문의해 주십시오.

주문 기호

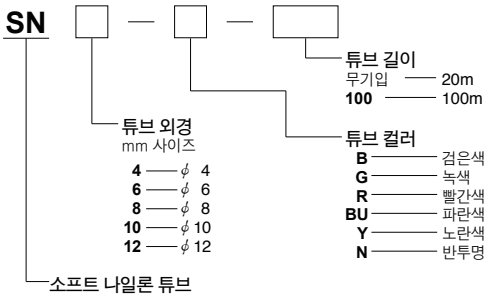

사용 온도와 사용 압력 · 파괴 압력

