

머플러 황동제(製)

M5 × 0.8, R1/8 ~ R1

● 소결 황동으로 만들어져 기계적 강도가 뛰어납니다.
● 컴팩트하여 설치 공간을 차지하지 않습니다.

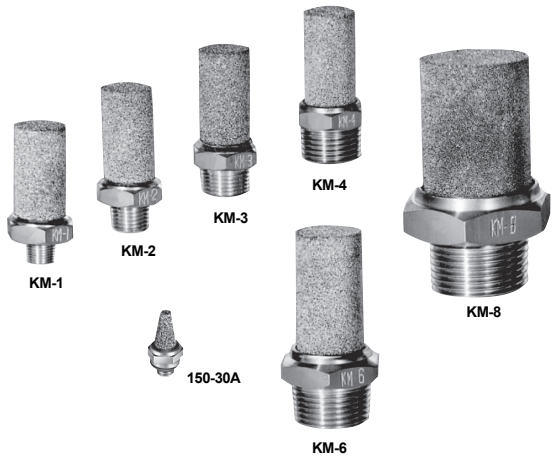

표시 기호




사양

항목 \ 형식		150-30A	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4	KM-6	KM-8
배관 접속 구경		#10-32 유니파이 나사 (M5X0.8에 사용할 수 있습니다)	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1
사용 유체		공기						
사용 압력 범위	MPa	0 ~ 0.9						
보증 내압력	MPa	1.3						
사용 온도 범위	℃	5 ~ 60						
재질	본체	황동						
	엘리먼트	소결 황동(공기 통과부의 거칠기 60㎛)						
유효 단면적	mm²	3.5	17	42	50	56	103	199
소음 효과	dB	14	1	6	13	8	15	12
질량	g	3	52	53	55	61	150	335
판매 단위		1개						

치수도 (mm)


●150-30A

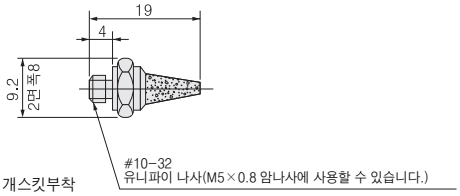

● 개스킷부착

●KM-1 ~ KM-8

홈페이지 CAD



기호 / 형식	배관구 R	A (2면폭)	B	C	D
KM-1	1/8	24 (21)	9	48	17.5
KM-2	1/4		10	49	
KM-3	3/8				
KM-4	1/2		12	51	
KM-6	3/4	36(32)	15	65	23.5
KM-8	1	52(46)	20	80	37

주의 이 머플러는 일반적으로 밸브의 배기구에 끼워 넣어 사용해 주십시오. 머플러에 충격이 가해질 수 있는 방식, 예를 들어 퀵 이그저스트 밸브(급속 배기밸브)로부터의 배기를 통과시키는 등의 사용 방식은 피해 주십시오.