
전동 그리퍼

표준 타입

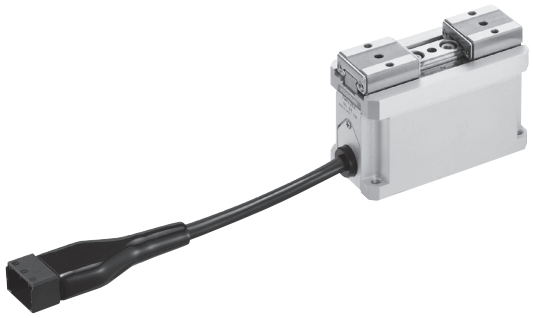

사양

●본체 기본사양

항복 \ 형식		EWHA12A	EWHA24A	EWHA36A
모터		2상 스텝핑 모터		
최고속도 (편측)注1	mm/s	70	35	24
최고속도 (한쪽 파지 모드)	mm/s	35	10	10
최저속도 (편측)	mm/s	1		
최대파지력注	N	12～17	22～35	33～47
사용온도범위	℃	0～40		
개폐 스트로크	mm	14 (편측 7mm)	20 (편측10mm)	
반복위치결정정도	mm	± 0.03	± 0.05	
최대 가반 질량 (양측)	kg	0.3	0.5	
중량	kg	0.17	0.26	
적용 컨트롤러		EWHC-NH, EWHCP-NH		

注 : 파지력의 상세내용에 대해서는 ⓭의 그래프를 참고하여 주십시오 .

●컨트롤러의 사양은 ㉕ , ㉖을 참고하여 주십시오 .

주문형식

EWHA □ A - □ - □

- 일렉웨이브 시리즈 전동 그리퍼
- 사이즈
  - **12**: 파지력 12N
  - **24**: 파지력 24N
  - **36**: 파지력 36N
- 컨트롤러 형식
  - **무기입** : 컨트롤러 없음
  - **C** : EWHC-NH 부착형 (포인트입력 타입)
  - CP : EWHCP-NH 부착형 (포인트입력 타입)
- 케이블 길이 (연결 케이블)
  - **무기입** : 케이블 없음
  - 3L : 3m
  - 5L : 5m

●별매부품

포인트입력 타입 컨트롤러 **EWHC - NH**



펄스비례입력 타입 컨트롤러 **EWHCP - NH**



케이블 (연결 케이블) **EWHKA -** □



- 케이블 길이
  - 3L: 3m
  - 5L: 5m


티칭 박스注 **EWHTB**



注 : 사양 및 치수도는 ㉙페이지를 참고하여 주십시오 .

치수도 (mm)

EWHA12A

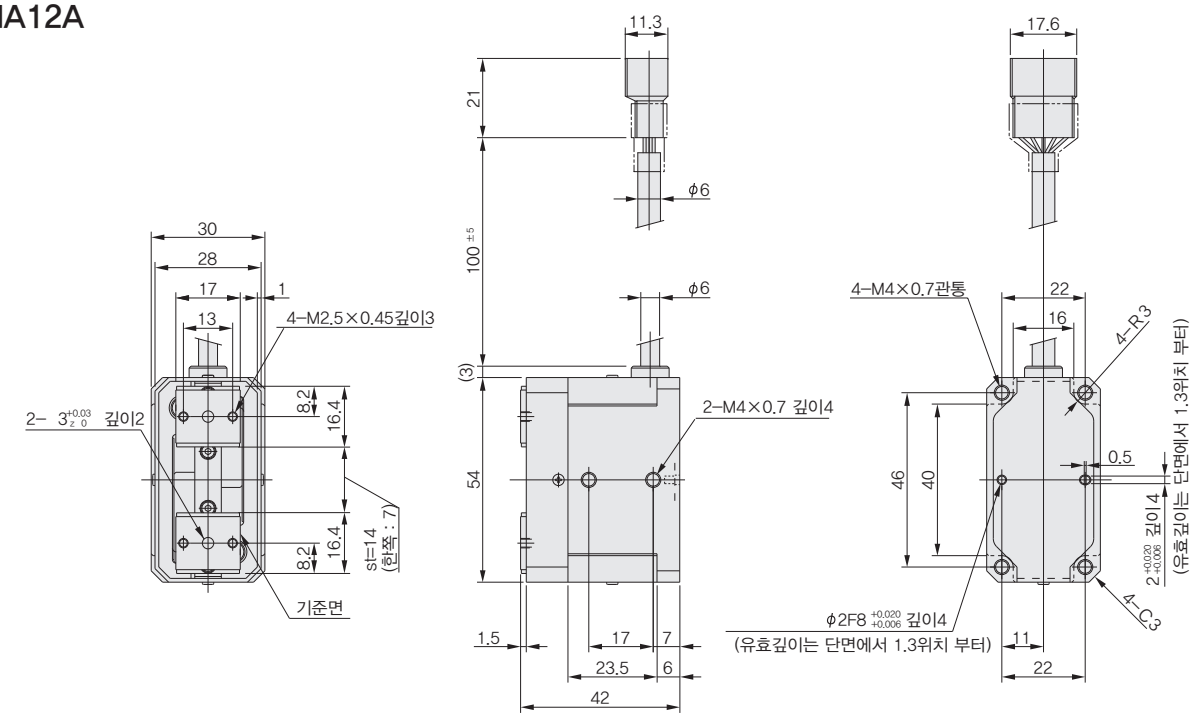

EWHA24A
EWHA36A

